




Rasvaimuri, savukaasuimuri
varustettuna rasvankeräysaltaalla

exodraft

Ongelmia rasvanpoiston kanssa

– keittiöiden, grillien ja pizza uunien poistot

Eksoottisten mausteiden, hedelmien, paistin tai kakuntuoksua – näitä me haluamme keittiöömme. Jokaisessa keittiössä ja grillissä on väistämättä palaneen ruuan ja rasvan käryä, eikä niiden poistaminen ole helppoa, mutta puhaltimen avulla ne saadaan hallintaan.

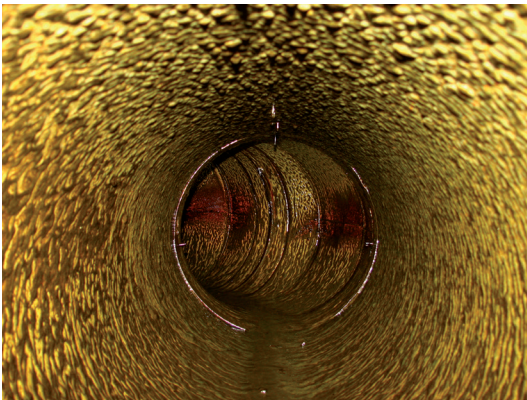

Rasva kerääntyy suodattimiin, putkiin ja muihin kiinnikkeisiin

Keittiön poistoilmassa on usein rasvaa ja joskus se on myös pölyistä ja kuumaa. Suuri osa rasvasta ja pölystä poistetaan rasvakuvuissa olevilla monimutkaisilla suodattimilla, mutta loppu rasva kuitenkin kerääntyy kanavistoon ja muihin komponentteihin kuten esim. puhaltimiin.

Ennalta ehkäisevä puhdistus

Säännöllinen ja kokonaisvaltainen poistokanavan puhdistus on välttämätöntä. Siksi jo suunnittelu- ja asennusvaiheessa olisi hyvä valita komponentit, jotka sallivat helpon pääsyn kanavistoon. Valitse erikoispuhallin, joka on lämmönkestävä, kestää palavan materiaalin jäämät, sekä on myös helppo puhdistaa.



Rasvaimuri

– erityisesti grillien ja keittiöiden poistoilmalle

Nämä katolla olevat puhaltimet on erityisesti suunniteltu kestäämään kuumuutta ja ne on varustettu rasvankeräysaltaalla. Niitä käytetään ammattikeittiöissä ja grilleissa keittämisen ja paistamisen aikana. Puhaltimen lisäksi suodatuksen, kanavoinnin ja ilmanvaihdon on oltava kokonaisuudessaan hyvä.

Helposti avattavan muotonsa vuoksi rasvaimuri, kuten myös puhaltimeen integroitu rasva-allas ovat helppoja puhdistaa. Valuva rasva ja öljy johdetaan niille varattuun säiliöön, josta ne voidaan hävittää. Tämä estää kattopinnan likaantumisen ja ehkäisee näin tulipalovaaraa.



Rasvanpoistopuhallin

Rasvanpoistopuhallin kestää jatkuvaa käyttöä 250 °C (480 °F) lämpötilassa. Se asennetaan savupiipun tai ilmastointikanavan päälle.

Laitteen kotelo on värinävaimennettu ja valmistettu korroosion kestävästä valetusta alumiinista. Moottori sijaitsee ilmvirran ulkopuolella ja siinä on kuumuutta kestävät huoltovapaat laakerit. Puhaltimen pohjassa on rasva-allas, jonka sivulla on reikä, mistä rasva johdetaan erityiseen keräysastiaan.

Huoltoa ja puhdistusta varten puhallin voidaan avata kokonaan. Huoltokytkimestä puhallin voidaan pysäyttää ja siten se täyttää konedirektiivin turvallisuusvaatimukset.

Laite on varustettu 1x230V moottorilla ja on portaattomasti säädettävissä.

Savukaasuimurin asennusohjeet sekä yksityiskohtainen kuvaus löytyvät nettisivuiltamme:

www.exodraft.co.uk


Säätö ja lisälaitteet



EFC35S

Käsisäädin

EFC35S säädin on manuaalinen säädin, jolla puhaltimen pyörimisnopeutta voidaan säätää portaattomasti. ON/OFF kytkin on varustettu LED merkkivalolla, joka ilmoittaa toimintatilan. EFC35S soveltuu asennettavaksi kosteisiin tiloihin (IP44).



GCB

Rasvankeräysastia


GCB:tä (Grease Collector Box) käytetään keräämään rasvaa. Siinä on korroosion kestävä kotelo ja huokoinen tyyny, joka voidaan vaihtaa helposti.



REPAFB

Huoltokytkin


Huoltokytkimestä **exodraft** in puhallin voidaan pysäyttää huollon ja puhdistuksen ajaksi täyttäen näin konedirektiivin turvallisuusvaatimukset.



FRx

Laipat

Savukaasuimuri asennetaan terässavupiippuun käyttämällä korroosion kestävää laippaa. Tällä varmistetaan, että asennus tapahtuu tasaiselle alustalle.



FRx - 02

Asennusohjeet ja tarkka kuvaus lisälaitteista löytyy nettisivuiltamme: **www.exodraft.co.uk**

Hormin veto-ongelmiin – on vain yksi ratkaisu

Exodraftilla on monen vuoden kokemus ilmanvaihdosta ja hormiteknologiasta ja useita referenssejä isoista ravintolaketjuista, jotka suosittelevat Exodraftin rasvanpoistomureita.



Vähentää tulipaloriskiä

Puhaltimen käyttäminen vähentää syttyvän rasvan määrää ja tulipalon vaara vähenee.




Ei niin suuria vaatimuksia poistokanavalle

Puhallin pystyy helposti suoriutumaan kanavan, suodattimien ja muiden varusteiden aiheuttamasta painehäviöstä. Hormin ilmiötä ei tarvita huomioida, kun käytetään puhallinta.



Kustannusten- ja ajansäästöä

Yksikertaisesti kääntyvä ja nopeasti takaisin paikalleen asennettava rasvankeräysallas säästää siivoustunteja, rahaa ja luo turvallisuutta.



Pienemmät poistokanavat

Käyttämällä rasvanpoistohuippuimuria, voidaan virtausnopeutta hormissa kasvattaa ja poistoilmamäärää lisätä. Pienempi hormin koko vähentää investointikustannuksia.



Poistoilman optimaalinen ohjaus

Rasvanpoistohuippuimurin jatkuva säädettävyyys optimaaliseksi jokaiseen olosuhteeseen, vähentää energian kulutusta.



www.exodraft.fi

DK: exodraft a/s

Industrivej 10
DK-5550 Langeskov
Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk
www.exodraft-roegsuger.dk

SE: exodraft a/s

Kalendevägen 2
SE-302 39 Halmstad
Tlf: +46 (0)8-5000 1520
info@exodraft.se
www.exodraft.se
www.exodraft-skorstensfläktar.se

NO: exodraft a/s

Storgaten 88
NO-3060 Svelvik
Tel: +47 3329 7062
info@exodraft.no
www.exodraft.no
www.exodraft-røyksuger.no

UK: exodraft Ltd.

24 Janes Meadow, Tarleton
GB-Preston PR4 6ND
Tel: +44 (0)1494 465 166
Fax: +44 (0)1494 465 163
info@exodraft.co.uk
www.exodraft.co.uk
www.exodraft-chimneyfans.co.uk

DE: exodraft a/s

Niederlassung Deutschland
Soonwaldstr. 6
DE-55569 Monzingen
Tel: +49 (0)6751 8 555 990
Fax: +49 (0)6751 8 555 999
info@exodraft.de
www.exodraft.de
www.exodraft-kaminzugventilator.de

FR: exodraft sas

78, rue Paul Jozon
FR-77300 Fontainebleau
Tel: +33 (0)6 3852 3860
info@exodraft.fr
www.exodraft.fr