





Sådan opdateres Xzense firmware

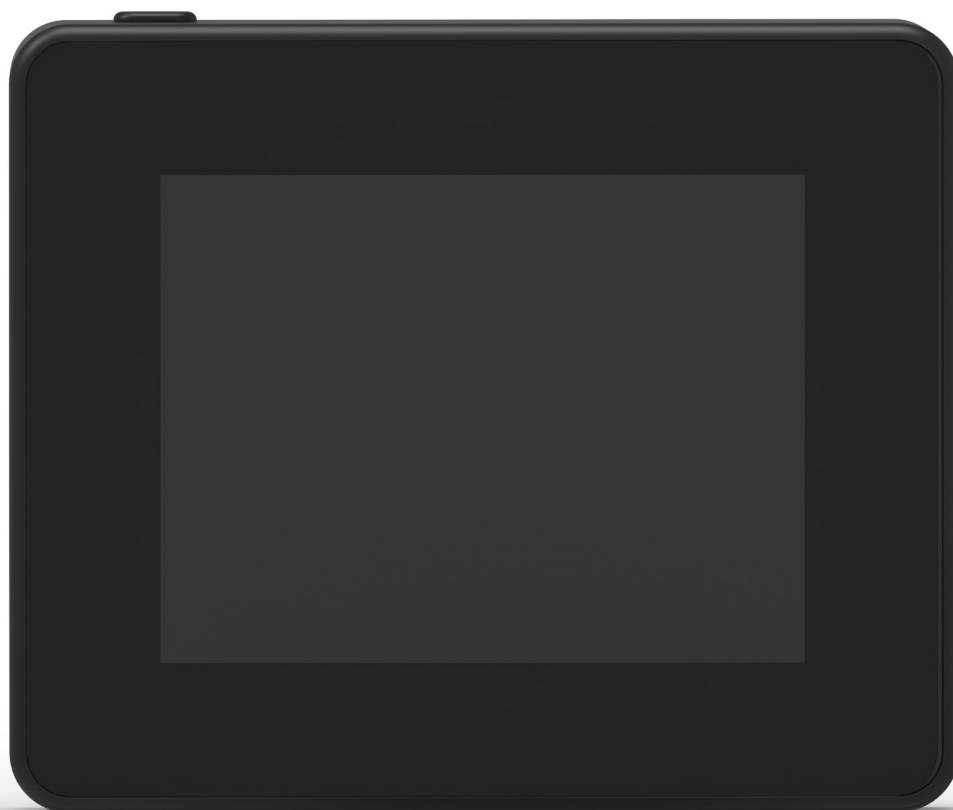

1. Opdatering af Xzense firmware

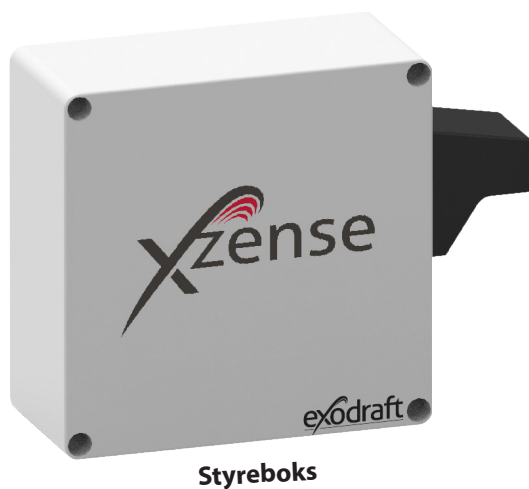

Trin	Handling	Illustration
1	Åben Google Play/App Store på din telefon og søg efter "Xzense". Installér Xzense Android/iOS App version 4.3 eller højere.	
2	Når installationen af Xzense app er fuldført, tilgå undermenuen "Netværk" på Xzense betjeningspanelet og vælg dernæst "Bluetooth". Aktivér Bluetooth og forbind betjeningspanelet med app'en (dette er nærmere beskrevet i Xzense brugervejledningen kapitel 2.14). Betjeningspanelet kan sagtens opdateres uden en Power Unit tilkoblet.	

3

Når betjeningspanelet og app'en er korrekt forbundet, vil du blive mødt med nedenstående dialogboks på din telefon om opdatering. Tryk "Ja".



NB! Sker dette ikke, tryk på (i) ikonet i øverste venstre hjørne af app'en.



4

Firmware-opdateringen overføres nu fra telefonen til Xzense betjeningspanelet. Dette tager ca. 15 minutter. Sørg for at begge enheder forbliver tændte og inden for en rækkevidde af 3 meter fra hinanden, mens denne proces er igang.

Når opdateringen er overført, skal betjeningspanelet bruge ca. et minut på at opdatere sig selv.

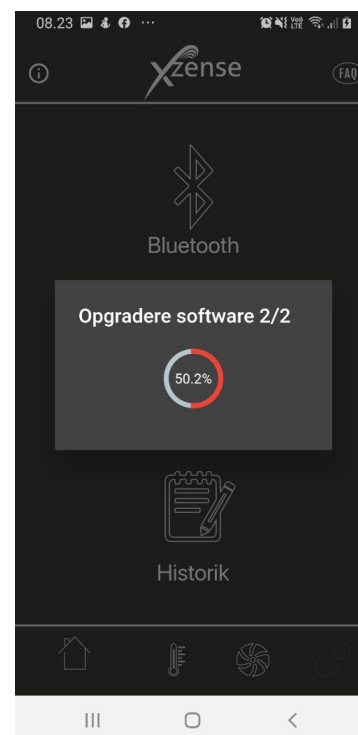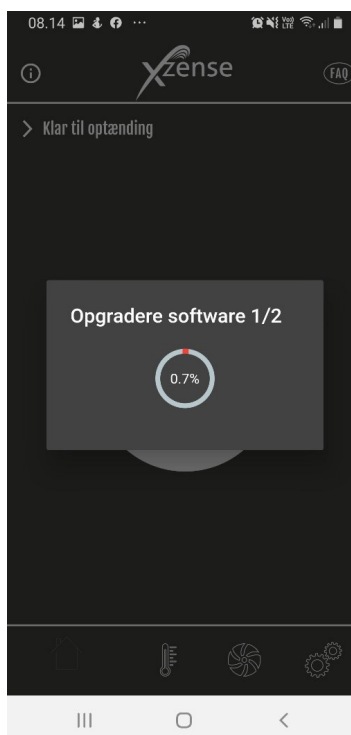

5

Når Xzense betjeningspanelet er opdateret, opdateres Power Unit efterfølgende automatisk. Dette vil tage ca. 40-50 minutter.



6

Når opdateringen er overført, bruger Power Unit ca. et minut på at opdatere sig selv. Herefter er styringen klar til brug.