


Opdatering af Xzense firmware



Styreboks

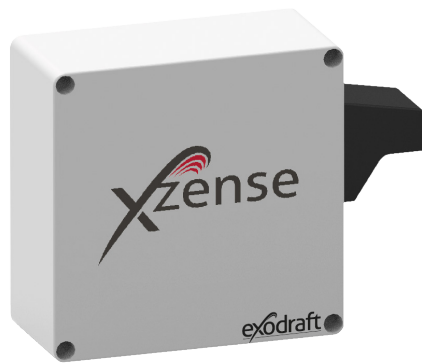


Kontrolpanel

Trin	Handling	Illustration
1	Åben Google Play / App Store på din telefon og søg efter "Xzense". Installér Xzense Android / iOS App version 4.2 eller højere.	
2	Når installationen af Xzense app er fuldført, tilgå undermenuen "Netværk" på Xzense betjeningspanelet og vælg dernæst "Bluetooth". Aktivér Bluetooth og forbind betjeningspanelet med app'en (dette er nærmere beskrevet i Xzense brugervejledningen kapitel 2.14). Betjeningspanelet kan sagtens opdateres uden en Power Unit tilkøbt.	


3

Når betjeningspanelet og app'en er korrekt forbundet, vil du blive mødt med nedenstående dialogboks på din telefon om opdatering. Tryk "Ja". NB! Sker dette ikke, tryk på (i) ikonet i øverste venstre hjørne af app'en.

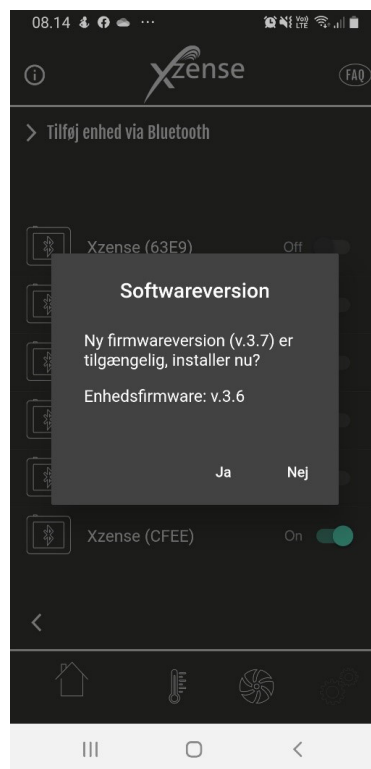

4

Firmware-opdateringen overføres nu fra telefonen til Xzense betjeningspanelet. Dette tager ca. 15 minutter. Sørg for at begge enheder forbliver tændte og inden for en rækkevidde af 3 meter fra hinanden, mens denne proces er igang. Når opdateringen er overført, skal betjeningspanelet bruge ca. et minut på at opdatere sig selv.

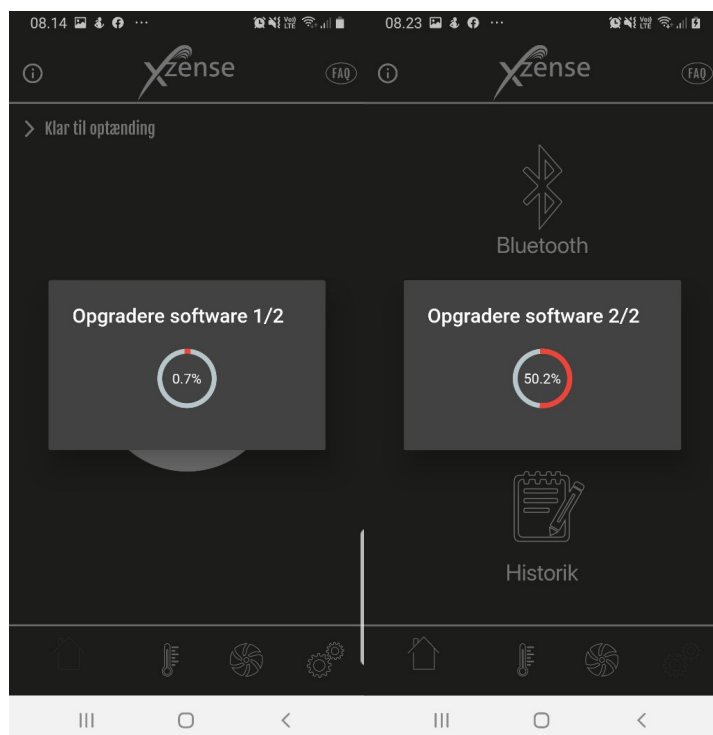

-
- 5 Når Xzense betjeningspanelet er opdateret, opdateres Power Unit efterfølgende automatisk. Dette vil tage ca. 40-50 minutter.



-
- 6 Når opdateringen er overført, bruger Power Unit ca. et minut på at opdatere sig selv. Herefter er styringen klar til brug.
-