


Slik oppdaterer du firmware til Xzense



Strømenhet

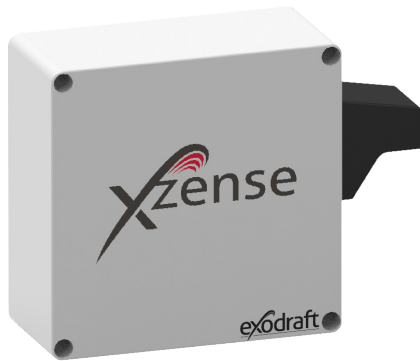


Kontrollpanel


Trinn	Handling	Skjerm
1	Åpne Google Play / App Store på telefonen og søk etter «Xzense». Installer Xzense Android / iOS App versjon 4.2 høyere.	
2	På kontrollpanelet til Xzense går du inn på undermenyen «Nettverk» og velger «Bluetooth». Aktiver Bluetooth for å koble Xzense sammen med smarttelefonen via Xzense-appen (se trinnene i bruksanvisningen for Xzense – kapittel 2.14). Det er mulig å oppdatere firmwaren til kontrollpanelet uten å koble den til en strømenhet først.	

- 3 Når appen til kontrollpanelet og telefonen er koblet sammen, vil det dukke opp en dialogboks på telefonen som spør om du ønsker å installere den nyeste firmware. Trykk på «Ja».


NB Hvis dette ikke skjer, trykker du på (i)-ikonet i øvre venstre hjørne av telefonappen.

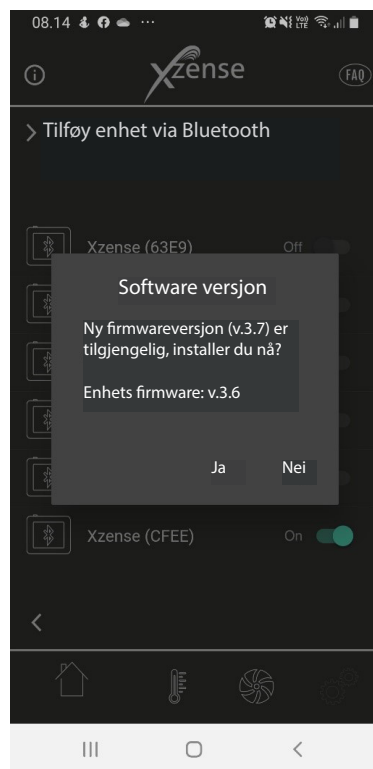

- 4 Vent mens telefonen overfører firmwar-oppdateringen til kontrollpanelet til Xzense. Dette bør ta ca. 15 minutter. I løpet av denne overføringsprosessen, må du ikke slå av telefonen eller kontrollpanelet, og holde enhetene ikke mindre enn 3 meter fra hverandre. Når overføringen er fullført, vil kontrollpanelet oppdatere seg selv (dette bør ta omtrent et minutt).

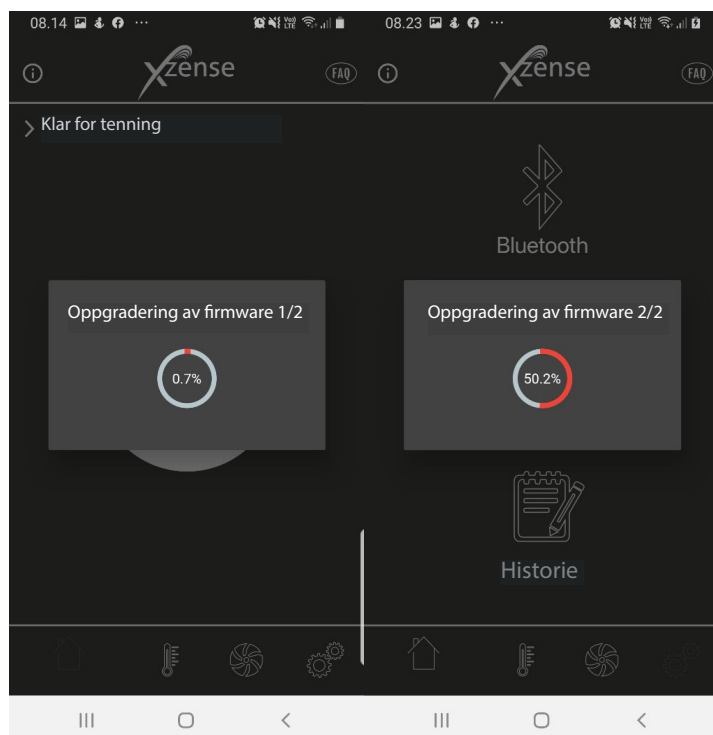

-
- 5 Når kontrollpanelet er oppdatert, vil strømenheten oppdateres automatisk. Denne prosessen tar ca. 40–50 minutter.

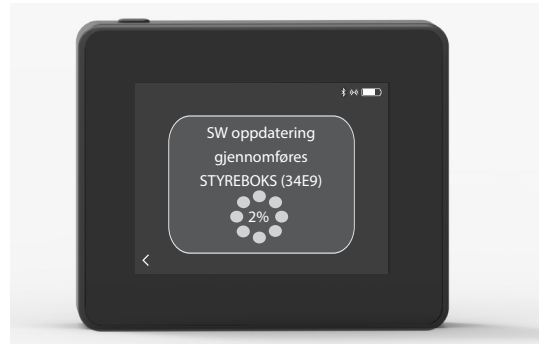

- 6 Når kontrollpanelet har overført oppdateringen til strømenheten, vil strømenheten oppdatere seg selv (dette bør ta omtrent et minutt). Deretter er kontrollpanelet klart til bruk.
-